DIMASA

CROSS RENTAL

ALQUILER SÓLO A EMPRESAS Y PROFESIONALES

- CATÁLOGO 2022 -

DIMASA

– EQUIPAMIENTO / RENTAL FLEET –

PANTALLAS LED ALL IN ONE FULL HD / FULL HD ALL IN ONE LEDWALLS
PANTALLAS LED OUTDOOR / OUTDOOR LEDWALLS
PANTALLAS LED INDOOR / INDOOR LEDWALLS
ELECTRÓNICAS NOVASTAR / NOVASTAR PROCESSORS
PROYECTORES LÁSER / LASER PROJECTORS
ÓPTICAS PARA PROYECTORES / PROJECTION LENSES
PANTALLAS PROYECCIÓN / PROJECTION SCREENS
MONITORES / DISPLAYS

PANTALLAS DE LED

QS-TECH M-WALL

CARACTERÍSTICAS

LED ALL IN ONE 110" PLEGABLE
1,2mm
FULL HD
SOPORTE MOTORIZADO

No requiere instalación.
Inputs: USB, HDMI, etc.

UNILUMIN URM 2,6

CARACTERÍSTICAS

INDOOR
2,6mm
TARJETA NOVASTAR A8S HDR

50m2 disponibles

DICOLOR DP-261

CARACTERÍSTICAS

INDOOR
2,6mm
TARJETA NOVASTAR A8S HDR

40m2 disponibles

T-RENT 3.9

CARACTERÍSTICAS

OUTDOOR / INDOOR
3,9mm
IP54

100m2 disponibles

LR-PRO-2,9

CARACTERÍSTICAS

OUTDOOR / INDOOR
2,9mm
36m2 disponibles

LR-PRO-2,9 SUELO

CARACTERÍSTICAS

INDOOR
2,9mm
36m2 disponibles

ELECTRÓNICAS NOVASTAR

MCTRL660-PRO: PROCESADOR LED SIN ESCALADOR CON SDI Y GENLOCK

CARACTERÍSTICAS

Entradas:
1 x 3G SDI (1920x1080 60 Hz)
1 x HDMI
1 x DVI
1 x HDBASET
Soporta entradas de señal a 8 bits a 1920x1080
Soporta entradas de señal a 10 bits a 1600x1200
Loop de salida en SDI, HDMI y DVI
6 salidas Gigabit ethernet para pantalla Led
2 salidas de fibra
0 frames de latencia
Genlock

MCTRL4K PROCESADOR LED 4K

CARACTERÍSTICAS

Permite configurar pantallas de led de hasta 3840x2160 @ 60Hz

Entradas Display port 1.2, HDMI 2.0 y DVI Dual link

Puerto de salida por fibra óptica para configurar pantallas que se encuentran a gran distancia del control

Genlock

CVT4K RECEPTOR DE FIBRA ÓPTICA PARA PROCESADOR LED 4K MCTRL4K

CARACTERÍSTICAS

Convertidor de señal entre fibra óptica y cables de par trenzado

Permite la transmisión de señal a larga distancia

VX1000 PROCESADOR CON ESCALADOR 10 SALIDAS

CARACTERÍSTICAS

Integra procesamiento de vídeo y control, todo en uno

10 puertos Ethernet

Admite modos de trabajo de controlador de vídeo, convertidor de fibra y Bypass.

Puede manejar hasta 6,5 millones de píxels con un ancho y alto de salida máximo de hasta 10.240 y 8.192 píxels respectivamente.

Escala de salida continua, baja latencia, 3D, brillo a nivel de croma y calibración de croma y además es capaz de recibir una gran variedad de señales de vídeo y procesar imágenes de alta resolución 4K x 1K @ 60Hz.

H2-MAINFRAME Y H5-MAINFRAME

CONTROLADORES Y PROCESADORES DE VÍDEO MODULARES CON TARJETAS OPCIONALES

CARACTERÍSTICAS

30 inputs – 2 Outputs x 2 ó 4 Outputs x 1

Permite configurar un procesador a la medida del bolo

TARJETAS ENTRADA DISPONIBLES: 4x3GSDI – 1x12GSDI + LOOP – 1xHDMI2.0 + 1xDP1.2

TARJETAS SALIDA DISPONIBLES: 16xRJ45 + 2xOPT – 4xHDMI 1.3 – 1xHDMI2.0 + COPIA – 2xRJ45 + 1xHDMI1.3 MVW

Admite funciones como captura de imágenes, configuración de capas, rotación de capas, etc.

Dos fuentes de alimentación redundantes de alta calidad garantizan un funcionamiento estable durante el bolo

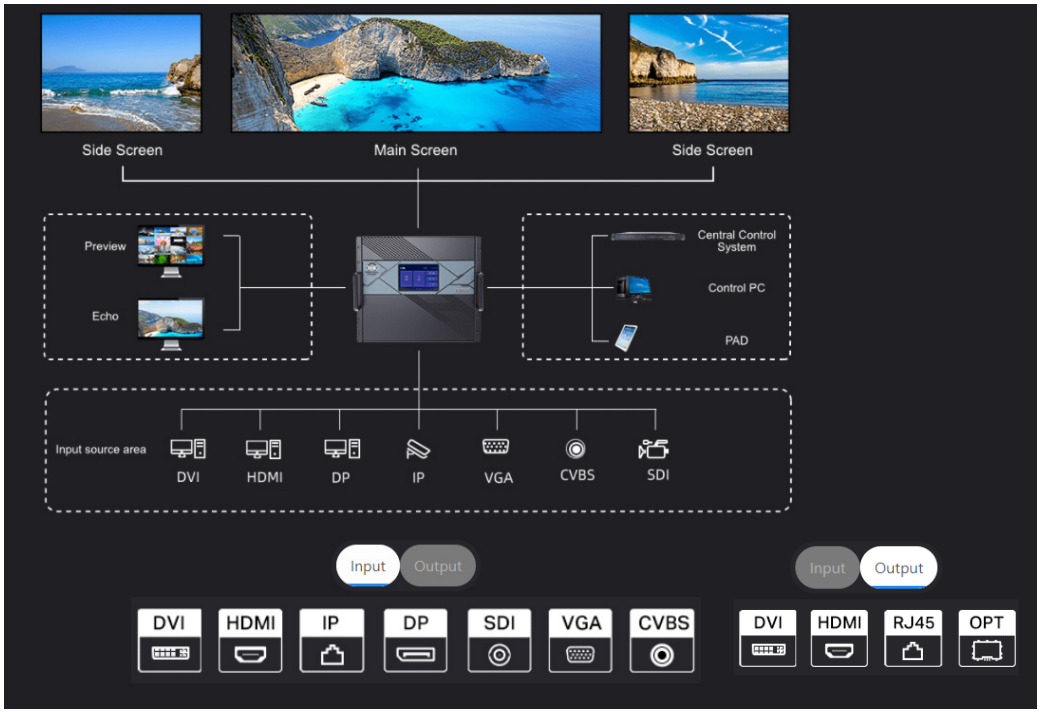

EPSON®

EB-L20000U

20.000 Lumens
Full HD LÁSER

Luminosidad	20.000 lumens
Tecnologia	Láser (3LCD)
Resolución	WUXGA (1.920x1200; formato 16:10)
Contraste	2.500.000:1 (contraste dinámico)
Relación de zoom	Motorizado, Factor: 1-1,61
Corrección keystone	Automático; vertical +/-60º; horizontal +/- 18º
Focus	Automático
Dimensiones/peso	620x358x790mm; 50 Kgs

EPSON®

EB-L1755U

15.000 Lumens
Full HD LÁSER

Luminosidad	15.0000 lumens (12.000 y 10.000)
Tecnologia	Láser (3LCD)
Resolución	WUXGA (1.920x1200; formato 16:10)
Contraste	2.500.000:1 (contraste dinámico)
Relación de zoom	Motorizado, Factor: 1-1,61
Corrección keystone	Automático; vertical +/-45º; horizontal +/- 30º
Focus	Motorizado
Dimensiones/peso	586x492x211mm; 24 Kgs

EPSON®

EB-L1075U

7.000 Lumens
Full HD LÁSER

Luminosidad	7000 lumens
Tecnologia	Láser (3LCD)
Resolución	WUXGA (1.920x1200; formato 16:10)
Contraste	2.500.000:1 (contraste nativo 2.000:1)
Relación de zoom	Motorizado, Factor: 1-1,61
Corrección keystone	Manual; vertical +/-45º; horizontal +/- 30º
Focus	Motorizado
Dimensiones/peso	545 x 436 x 164 mm / 16,9 Kgs

EPSON®

EB-L1405U

8.000 Lumens
Full HD LÁSER

Luminosidad	8.000 lumens (5.000, 6.000 y 7.000)
Tecnologia	Láser (3LCD)
Resolución	WUXGA (1.920x1200; formato 16:10)
Contraste	2.500.000:1 (contraste dinámico)
Relación de zoom	Motorizado, Factor: 1-1,61
Corrección keystone	Automático; vertical +/-45º; horizontal +/- 30º
Focus	Automático
Dimensiones/peso	586x492x211mm; 21 Kgs

ÓPTICAS PARA PROYECTORES

ULTRA CORTA DISTANCIA 0.35:1 SIN OFFSET
ELP-LX01(PARA PROYECTORES DE 7.000 Y 8.000 LUMENS)
ELP-LX02 (PARA PROYECTORES DE 15.000 Y 20.000 LUMENS)

CORTA DISTANCIA
ELP-LU04
ELP-LU02

GRAN ANGULAR
ELP-LW05
ELP-LW04

MEDIA DISTANCIA
ELP-LM15
ELP-LM10
ELP-LM11
ELP-LM06
ELP-LM07
ELP-LM08
ELP-LS04

LARGA DISTANCIA
ELP-LL07
ELP-LL08

PANTALLAS DE PROYECCIÓN TELAS FRONTALES Y RETRO

MONITORES

DIMASA

MADRID

c/ Parque Ferial nº 11

Pol. Ind. Urtinsa II

28923 Alcorcón (Madrid)

Tel.: +34 91 616 96 88

BARCELONA

c/ Santa Rita nº19

08105 Sant Fost de Campcentelles (Barcelona)

Tel: +34934620604 / +34916169688

ONLINE

www.dimasa.es

www.soporteparadisplay.eu

comercial@dimasa.es